

**→ ZARGES ModulMaster 1T**
**Moduliniai bokšteliai 2020 m.**

**Saugus ir patogus darbas aukštyje nuo 2,95 iki 12,00 m**

- Pastolių grupė 3, maksimali leistina apkrova 200 kg/m<sup>2</sup> – atitinka DIN EN 1004.
- Bazinis modulis pasirenkamas – arba standartinis (modulis A), arba sulenkiamu rėmu (modulis K).
- Darbinės aikštelės matmenys 0,70 x 2,00 m
- Paprasta surinkti, nereikia jokių papildomų įrankių. Sandėliuojant ir transportuojant užima mažai vietos.
- Rėmo diametras 48 mm, laiptelių 30 mm.
- Papildomai galima pasirinkti 125 mm arba 150 mm ratukus su stabdžiais.
- Atspari aplinkos poveikiams darbinė aikštelė su atveriamu liuku užlipimui.
- Kai pastolių darbinis aukštis 8,60 m ir 11,60 m, tiekiamos trikojės reguliuojamo aukščio atramos (yra modulio D komplekte).


**K modulis**


**Pakopos ir atramos sujungimas**

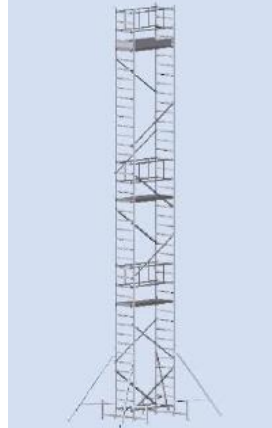
**K modulio šarnyras**

**Atramos tvirtinimas**

**Modulis A**

**Moduliai A+B**

**Moduliai A+B+C**

**Moduliai A+B+C+D**

**Moduliai A+B+C+D+E**

**Modulis K**

**Nuoroda:**

Ratukai užsakomi už papildomą kainą.

| Modulių kombinacija     | Modulis A   | Moduliai A+B  | Moduliai A+B+C  | Moduliai A+B+C+D  | Moduliai A+B+C+D+E  |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| arba pasirinktinai      | Modulis K*  | Moduliai K*+B | Moduliai K*+B+C | Moduliai K*+B+C+D | Moduliai K*+B+C+D+E |
| Darbinis aukštis** (m)  | 2,95        | 4,85          | 6,85            | 8,85              | 11,85               |
| Pastolių aukštis** (m)  | 1,80        | 3,95          | 5,95            | 7,95              | 10,95               |
| Aikštelės aukštis** (m) | 0,80        | 2,85          | 4,85            | 6,85              | 9,85                |
| Svoris su A / K (kg)    | 27,1 / 31,1 | 79,6 / 83,6   | 114,3 / 118,3   | 156,1 / 160,1     | 197,7 / 201,7       |

\*Modulis K yra su sulenkiamu rėmu, jis žemesnis apie 20 cm, todėl pasirinkus modulį K, aukščiai atitinkamai mažės 20 cm.

\*\*Lentelėje nurodyti aukščiai su atraminiais padais. Naudojant 150 mm ratukus, aukštis atitinkamai didėja nuo 22 iki 33 cm.

Naudojant 125 mm ratukus, aukštis atitinkamai idėja 16 cm.

| Modulis      | Modulis A | Modulis K* | Modulis B | Modulis C | Modulis D | Modulis E |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Užsakymo Nr. | 44500     | 44509      | 44501     | 44502     | 44503     | 44504     |

- **Užsakymo pavyzdys:** Jūs norite pasiekti 4,80 m darbinį aukštį. Jūs užsakote modulius A+B arba K\*+B. Jei ateityje norėsite pasiekti iki 11,80 m, papildomai užsakysite C+D+E modulius.

**GAMINTOJO ATSTOVAS LIETUVOJE**
**UAB „ELREMTA MASTERMANN“**

Naglio 4 c, Kaunas  
Tel. (37) 453155  
[centras@elmast.lt](mailto:centras@elmast.lt)

Savanorių pr 191, Vilnius  
Tel.(52) 311345  
[vilnius@elmast.lt](mailto:vilnius@elmast.lt)

Dubysos 6, Klaipėda  
Tel. (46) 222454  
[klaipėda@elmast.lt](mailto:klaipėda@elmast.lt)

Staniūnų g. 69, Panevėžys  
Tel. (45) 436768  
[panevezys@elmast.lt](mailto:panevezys@elmast.lt)

## → ZARGES ModulMaster 1T Papildomai užsakomi priedai moduliniams pastoliams

### Papildomai užsakomi priedai moduliniams bokšteliams

#### Ratukai 150 mm, reguliuojamo aukščio

Plastikinis Ø 150 mm ratukas, su sriegiu ir parkavimo stabdžiu, vamzdis iš cinkuoto plieno.



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Komplekto skaičius           | 4     |
| Reguliavimo diapazonas (cm)  | 11    |
| Keliamoji galia (kg/ratukui) | 400   |
| Svoris (kg)                  | 3,8   |
| Užsakymo Nr.                 | 44454 |

#### Balastinis svoris ir kiti priedai

##### Balastinis svoris (diskas)

Plieninis, nudažytas raudonai. Skirtas uždėti ant važiuoklės balkio. Užtikrina pastolių stabilumą.



|                |       |
|----------------|-------|
| Diametras (mm) | 215   |
| Svoris (kg)    | 10    |
| Užsakymo Nr.   | 44460 |

#### Tvirtinimas prie sienos

Iš cinkuoto plieno, skirtas tvirtinti pastolius prie mūro sienos.



|              |       |
|--------------|-------|
| Ilgis (m)    | 1,0   |
| Svoris (kg)  | 2,3   |
| Užsakymo Nr. | 44461 |

#### Patarimas:

| Platformos aukštis (m) | Skaičius |
|------------------------|----------|
| 3,00 – 6,60            | 2        |
| 6,60 – 10,50           | 4        |
| > 10,50                | 6        |

#### Ratukai 125 mm, nereguliuojamo aukščio

Plastikinis Ø 125 mm ratukas, su parkavimo stabdžiu, vamzdis iš cinkuoto plieno.



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Komplekto skaičius           | 4     |
| Keliamoji galia (kg/ratukui) | 300   |
| Svoris (kg)                  | 1,5   |
| Užsakymo Nr.                 | 44453 |

#### Istatomas vamzdis iš aliuminio

Skirtas balastiniam svoriui (Nr. 44449). Paskirtis: jei ant važiuoklės balkio yra daugiau nei 4 svoriai, būtina naudoti šį vamzdį. Telpa maks. 6 svoriai.



|              |       |
|--------------|-------|
| Ilgis (m)    | 0,6   |
| Svoris (kg)  | 0,2   |
| Užsakymo Nr. | 44449 |

#### Trikojė atrama

Iš aliuminio 50 mm vamzdžio, teleskopinė.



|              |       |
|--------------|-------|
| Ilgis (m)    | 2,2   |
| Svoris (kg)  | 6,8   |
| Užsakymo Nr. | 44455 |

### GAMINTOJO ATSTOVAS LIETUVOJE

#### UAB „ELREMTA MASTERMANN“

Naglio 4 c, Kaunas  
Tel. (37) 453155  
[centras@technitis.lt](mailto:centras@technitis.lt)

Savanorių pr 191, Vilnius  
Tel. (52) 311345  
[vilnius@technitis.lt](mailto:vilnius@technitis.lt)

Dubysos 6, Klaipėda  
Tel. (46) 222454  
[klaipeda@technitis.lt](mailto:klaipeda@technitis.lt)

Staniūnų g. 69, Panevėžys  
Tel. (45) 436768  
[panevezys@technitis.lt](mailto:panevezys@technitis.lt)