


REVERSINĖ VIBROPLOKŠTĖ BOMAG BPR 35/60 STONE GUARD TECHNINIAI DUOMENYS



Matmenys, mm

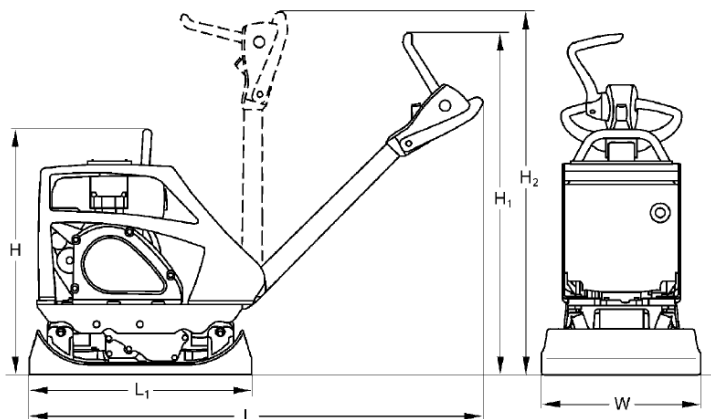

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/60	670	1030	1160	1545	832	630
BPR 35/60 D	730	1030	1160	1545	832	630

Svoriai

Darbinis svoris CECE (W)
Pristatymo svoris

BPR 35/60

228
225

BPR 35/60D

248
245

Matmenys

Darbinis plotis
Mažiausias aukštis

mm
mm

630
670

630
730

UAB „ELREMTA MASTERMANN“
Įm.kodas 234981170
PVM mokėtojo kodas LT349811716
Naglio g. 4 c, LT 52367 Kaunas, Lietuva

Aukštis iki rankenos, darbinė pad.	mm	1030	1030
Aukštis iki rankenos, transp. pad.	mm	1180	1180

Našumas

Darbinis greitis	m/min	20	20
Galimybė dirbti įkalnėje	%	32	32

Variklis

Gamintojas		Honda	Hatz
Tipas		GX 160	1B20
Emisijos klasė		Stage V	Stage V
Aušinimas		oru	oru
Cilindrų sk.		1	1
Galingumas ISO 3046	kW		3,1
Galingumas SAE J 1349	kW	3,6	
Sūkliai	¹ /min	3600	3000
Pavara		mech.	mech.
Kuras		benzinas	dyzelinas
Vidutinės kuro sąnaudos	l/min	1,1	0,7
Kuro bako talpa	l	3,1	3,0

Vibravimas

Dažnis	Hz	80	80
Išcentrinė jėga	kN	35	35
Amplitudė	mm	1,3	1,3

Standartinė įranga

STONEGUARD padas
 Apsauginis variklio gaubtas
 Reguliuojamo aukščio, antivibracinė rankena
 Vibracijos ir važiavimo greičio reguliavimas ant rankenos
 Atsparus dėvėjimusi, milteliniu būdu dažytas padas
 Apsaugotas pavaros diržas
 Automatinė dekompresija (BPR35/60D)
 Virvinis starteris
 Apsauga nuo vibroplokštės pajudėjimo atgal
 Tepalo lygio daviklis (BPR 35/60)
 3-2-1 garantija

Atskirai užsakoma įranga

Padidinto atsparumo apsauginis gaubtas +10 kg
 Transportavimo ratukai +5 kg
 Elektros starteris su motovalandų skaitikliu +20 kg (tik BPR 35/60D)
 Įrankių komplektas
 Spec. dažymas
 Aptarnavimo rinkinys
 Prailginta Tough garantija