


REVERSINĖ VIBROPLOKŠTĖ

BOMAG BPR 60/65D

TECHNINIAI DUOMENYS



Matmenys, mm

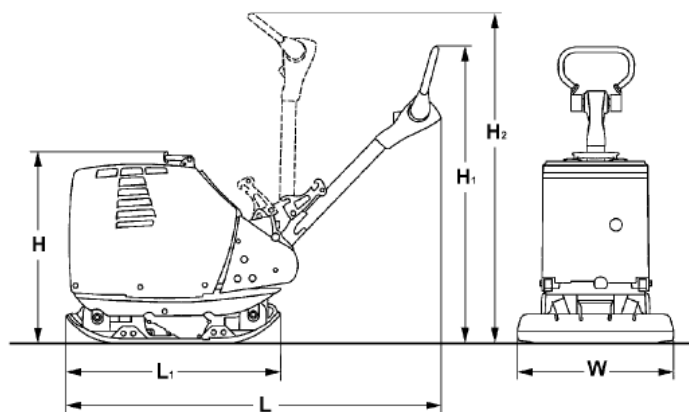

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 60/65 D	790	980	1350	1700	900	450	650	750

Svoriai

		BPR 60/65
Darbinis svoris CECE (W)	kg	440
Darbinis svoris CECE (W1)	kg	460
Darbinis svoris CECE (W2)	kg	471
Pristatymo svoris	kg	455

UAB „ELREMTA MASTERMANN“
Įm.kodas 234981170
PVM mokėtojo kodas LT349811716
Naglio g. 4 c, LT 52367 Kaunas, Lietuva

Matmenys

Darbinis plotis (W1)	mm	650
Darbinis plotis be praplatinimų (W1)	mm	450
Mažiausias aukštis	mm	790
Aukštis iki rankenos, darbinė pad.	mm	980
Aukštis iki rankenos, transp. pad.	mm	1220

Našumas

Darbinis greitis	m/min	28
Galimybė dirbti įkalnėje	%	35

Variklis

Gamintojas		Hatz
Tipas		1B40
Emisijos klasė		ne EPA
Aušinimas		oru
Cilindrų sk.		1
Galingumas ISO 3046	kW	6,7
Sūčiai	¹ /min	3000
Pavara		mech.
Kuras		dyzelinas
Vidutinės kuro sąnaudos	l/min	1,5
Kuro bako talpa	l	5,0

Vibravimas

Dažnis	Hz	66
Išcentrinė jėga	kN	60
Amplitudė	mm	1,96

Standartinė įranga

Apsauginis variklio gaubtas
Reguliuojamo aukščio, antivibracinė rankena
Vibracijos ir važiavimo greičio reguliavimas ant rankenos
Atsparus dėvėjimusi, milteliniu būdu dažytas padas
Apsaugotas pavaros diržas
Automatinė dekompresija (BPR35/60D)
Nulenkiamas kablys
Praplatinimai iki 650 mm
El. starteris / virvinis starteris
3-2-1 garantija

Atskirai užsakoma įranga

Sutankinimo indikatorius Economizer +5 kg
Įrankių komplektas
Spec. dažymas
Elastinis padas trinkelėms
Praplatinimai iki 780 mm
Aptarnavimo rinkinys
Prailginta Tough garantija