


VIBROPLŪKTUVAS BOMAG BT 60/65



TECHNINIAI DUOMENYS



Matmenys, mm

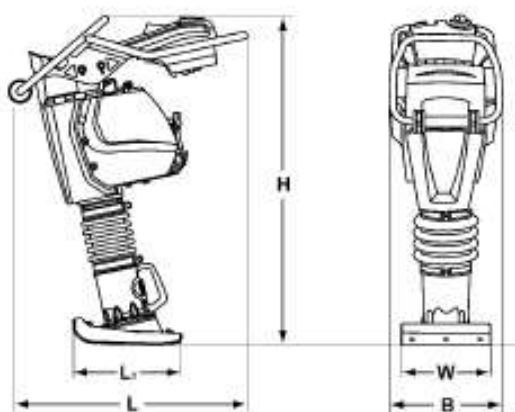

BT60
BT65

B	H	L	L1	W
350	1030	728	335	230
350	1030	728	335	280

Svoriai		BT 60	BT65D
Darbinis svoris CECE (W)	kg	58	68
Pristatymo svoris	kg	57	67
Matmenys			
Darbinis plotis	mm	230	280
Našumas			
Darbinis greitis	m/min	20	20
Sutankinamas plotas, apyt.	m ² /val	276	336
Variklis			
Gamintojas		Honda	Honda
Tipas		GXR 120	GXR 120
Emisijos klasė		Stage V/CARB P.3	Stage V/CARB P.3
Aušinimas		oru	oru
Cilindrų sk.		1	1
Galingumas SAE J 1349	kW	2,8	2,8
Pavara		mech.	mech.
Kuras		benzinas	benzinas
Vidutinės kuro sąnaudos	l/min	0,9	0,9
Kuro bako talpa	l	3,0	3,0
Vibravimas			
Dažnis	Hz	10-11,8	10,-11,8
Išcentrinė jėga	kN	15	17

Standartinė įranga

Variklio apsaugos sistema

- Apsauginiai gaubtai
- II pakopų oro filtro sistema
- Tepalo lygio daviklis
- II pakopų kuro filtro sistema

Devibruota valdymo rankena

Išsivalantis oro filtro korpusas

Pagrindinių komponentų apsaugos

1 tšk. kėlimo kilpa

Virvinis starteris

Plastikinis ratukas, palengvinantis įkrovimą

Galimybė rinktis vibracijos dažnį

Kombinuotas degimo/kuro padavimo uždarymo jungiklis

Moto valandų / sūkių skaitiklis

3-2-1 garantija

Papildomai užsakoma įranga

Transportavimo ratukai

160-330 mm pločio padai

Pado praplatinimai

Specialus dažymas

Įrankių k-tas

Prailginta TOUGH garantija