


RAPIDA ED EFFICACE, L'ATTREZZATURA È UTILE PER LA FRESATURA DI CEPPI E MATERIALE LEGNOSO ANCHE IN PROFONDITÀ BRANDEGGIANDO LA RUOTA DENTATA DA UN LATO ALL'ALTRO E AVANZANDO GRADUALMENTE NEL CEPPO FINO A ELIMINARLO COMPLETAMENTE. IL SISTEMA DI TRASMISSIONE DIRETTA CON MOTORE A PISTONI FORNISCE LA MASSIMA VELOCITÀ DI TAGLIO E QUINDI UNA PRODUTTIVITÀ E UN'EFFICIENZA OTTIMALI. I DENTI IN TUNGSTENO DI CARBURO SONO ALTAMENTE RESISTENTI. L'ATTREZZATURA È COMPRESA DI ATTACCO ALLA MACCHINA.

FAST AND EFFICIENT, THE EQUIPMENT GRINDS DEEPLY STUMPS AND WOOD MATERIAL SWINGING THE SPROCKET FROM SIDE TO SIDE AND GRADUALLY ADVANCING IN THE STUMP UNTIL IT IS COMPLETELY ELIMINATED. THE DIRECT DRIVE SYSTEM WITH PISTON ENGINE PROVIDES MAXIMUM CUTTING SPEED, HIGH PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY. CARBIDE TUNGSTEN TEETH ARE HIGHLY RESISTANT. THE EQUIPMENT INCLUDES A CONNECTION TO THE MACHINE.

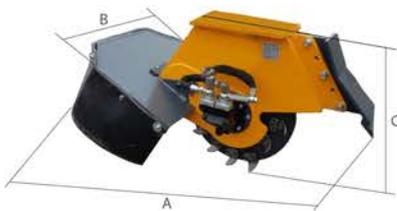

| | | TONS (LB) | 1,5 - 4 (3306 - 8818) | 4 - 8 (8818 - 17637) | 8 - 13 (17637 - 28660) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | MOD. | FC11 | FC21 | FC31 |
| A | MM | | 650 | 800 | 1300 |
| | (IN) | | (25,59) | (31,49) | (51,18) |
| | | | | | |
| B | MM | | 500 | 550 | 650 |
| | (IN) | | (19,68) | (21,65) | (25,59) |
| C | MM | | 500 | 750 | 880 |
| | (IN) | | (19,68) | (29,52) | (34,64) |
| Kg | SENZA ATTACCO W/O COUPLER | KG (LB) | 80 (176,37) | 120 (264,55) | 150 (330,69) |
| | | | | | |
| PRESSIONE PRESSURE | | BAR (PSI) | 250 (3625,94) | 250 (3625,94) | 250 (3625,94) |
| | | | | | |
| CONTRO PRESSIONE COUNTERPRESSURE | MAX. | BAR (PSI) | 7 (101,52) | 7 (101,52) | 7 (101,52) |
| | | | | | |
| PORTATA OLIO OIL FLOWRATE | | L/MIN (GAL/MIN) | 25 (6,60) | 40 (10,56) | 80 (21,13) |
| | | | | | |
| DIAMETRO RUOTA DISC DIAMETER | | MM (IN) | 360 (14,17) | 450 (17,71) | 600 (23,62) |
| | | | | | |
| DENTI TEETH | | N. | 16 | 20 | 28 |