




RES 10

HP 10-35

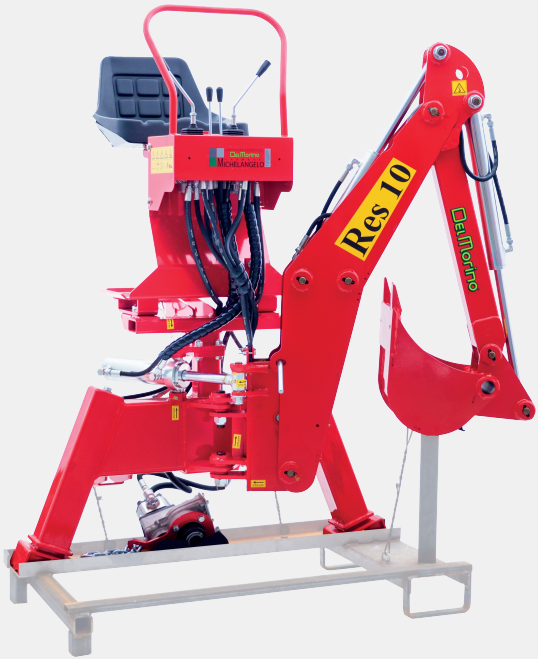

 **RETROESCAVATORE FISSO**

Tecnologia, design e durata lo rendono leader nel mondo della piccola e media movimentazione di terra.

 **FIXE BACK HOE**

Technology, design and long life make it leader of the small and medium digging.

 **RETROPELLE FIX**

Technologie, design et durée le rendent leader mondial du petit et moyen terrassement.



-  **STANDARD**
- attacco a 3 punti 1° e 2° categoria con piedi stabilizzatori
 - pompa idraulica ad ingranaggi azionata da pdf a 540 G/MIN
 - capacità serbatoio olio 13 litri
 - 6 cilindri idraulici
 - sedile posizione rialzata regolabile e ribaltabile
 - benna scavo modello EXL 25 di serie

-  **STANDARD**
- 3 point hitch, category 1 and 2 with stabilizing feet
 - pto driven hydraulic pump with gearbox for 540 RPM
 - hydraulic oil tank with 13 litres oil capacity
 - 6 hydraulic cylinders
 - adjustable tilt seat
 - digging bucket model EXL 25 included in the price

-  **STANDARD**
- attelage à 3 points catégorie 1 et 2 avec pieds stabilisateurs
 - pompe à engrenages hydraulique actionnée par une prise de force de 540 TPM
 - capacité du réservoir d'huile hydraulique 13 litres
 - 6 vérins hydrauliques
 - siège en position relevée, réglable et inclinable
 - godet d'excavation modèle EXL 25 de série

- OPTIONAL**
- benna trapezoidale TRL 60/2
 - benna pulizia fossi modello PFL 80
 - kit bloccaggio 3 punti

- OPTIONAL**
- trapezoidal bucket TRL 60/2
 - trench cleaning bucket PFL 80
 - 3 point stabilizer kit


- OPTIONAL**
- godet trapezoidale TRL 60/2
 - godet de curage modèle PFL 80
 - kit bras stabilisateur attelage 3 points

-  **PUNTI DI FORZA:**
- leggero ed elastico
 - componenti Made in Italy
 - braccio primario in acciaio DOMEX

-  **STRENGHT:**
- light and flexible
 - Made in Italy components
 - main arm in DOMEX steel

-  **POINTS FORTS:**
- léger et élastique
 - composants Made in Italy
 - bras en acier DOMEX

TYPE						
COD-MOD	HP	HP	cm	in	kg	lbs
RES 10	10 - 35	EXL 35	110	44"	246	542



A	220	D	130
B	160	E	40
C	230	F	30

