



RES 15-20-30

HP 15-60



RETROSCAVATORE SPOSTABILE
Tecnologia, design e durata lo rendono leader nel mondo della piccola e media movimentazione di terra.

MOVABLE BACK HOE
Technology, design and long life make it leader of the small and medium digging.

RETROPELLE DEPORTABLE
Technologie, design et durée le rendent leader mondial du petit et moyen terrassement.

OPTIONAL

- benna scavo
- benna trapezoidale
- benna pulizia fossi
- benna griglia
- bloccaggio idraulico (di serie RES 30)
- kit bloccaggio 3 punti

PUNTI DI FORZA:

- leggero ed elastico
- componenti Made in Italy
- braccio primario in acciaio DOMEX
- vasta scelta di benne
- traslazione idraulica

OPTIONAL

- digging bucket
- trench cleaning bucket
- wire bucket
- hydraulic side shift lock (standard on RES 30)
- 3 points stabilizer kit

STRENGTH:

- light and flexible
- Made in Italy components
- main arm in DOMEX steel
- wide bucket range
- hydraulic steel

OPTIONAL

- godet excavation
- godet d'excavation
- godet de curage
- godet grille
- blocage hydraulique (standard on RES 30)
- kit bras stabilisateur attelage 3

POINTS FORTS:

- léger et élastique
- composants Made in Italy
- bras en acier DOMEX
- vaste choix de godets
- déport hydraulique

STANDARD





- attacco a 3 punti 1° e 2° categoria con piedi stabilizzatori
- pompa idraulica ad ingranaggi azionata da PDF a 540 g/min
- benna scavo mod. EX 25 di serie per RES 15; EX 30 di serie per RES 20; EX 35 di serie per RES 30
- circuito idraulico indipendente con pompa e serbatoio dell'olio
- capacità serbatoio olio 15 litri
- 7 cilindri idraulici, boccole autolubrificanti
- perni temperati con lubrificazione interna
- bloccaggio idraulico, spostamento laterale standard per RES 30 e opzione per RES 15 e 20
- sedile posizione rialzata ribaltabile e regolabile

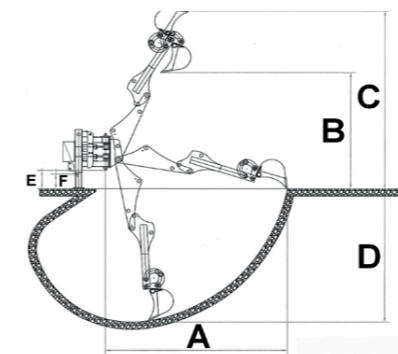
STANDARD

- 3 point hitch, category 1 and 2, with stabilizing feet
- pto driven hydraulic pump with gearbox for 540 RPM
- digging bucket model EX 25 for RES 15 included; EX 30 for RES 20 included; EX 35 for RES 30 included
- independent hydraulic system with pump and hydraulic oil tank
- 15 litres of hydraulic oil
- 7 hydraulic cylinders, self-lubricating bushings
- independent hydraulically operated stabilizers
- hardened pins with internal lubrication
- seat tips forward
- manual side-shift with optional hydraulic lock (standard for res 30) and optional for RES 15 and 20

STANDARD

- attelage à 3 points catégorie 1 et 2, avec pieds stabilisateurs
- pompe hydraulique à engrenages actionnée par une prise de force 540 t/min
- godet d'excavation modèle EX 25 de serie inclus; EX 30 pour RES 20 inclus; EX 35 pour RES 30 inclus
- capacité du réservoir d'huile hydraulique 15 litres, 7 vérins hydrauliques
- circuit hydraulique indépendant pour les bras stabilisateurs
- hannes en matériel auto lubrifiantes
- pivots en acier tempéré avec graissage extérieur
- blocage hydraulique déplacement latéral (RES 30) et option (RES 15 et 20)
- siège en position relevée, réglable et inclinable

TYPE	 HP	 HP				
			cm	in	kg	lbs
RES 15	15 - 60	EX 25	140	56"	349	769
RES 20	15 - 60	EX 30	140	56"	380	838
RES 30	15 - 60	EX 35	160	62"	415	914



	15	20	30
A	220	234	254
B	165	180	200
C	250	275	300
D	130	155	180
E	40	40	40
F	30	30	30