

# NAUJOJI 8-OJI SERIJA

Atlas Copco

Naujoji 8-oji Atlas Copco kompresorių serija tai daugiau nei dešimtmetį trukęs evoliucijos rezultatas.

Visa tai pasiekta dėka mūsų inžinierių ir produkto vystytojų, kurių įdėtas darbas leido sumažinti kompresoriaus svorį net 150 kg. Efektyvumą galima apibūdinti daugeliu žodžių kaip, kad: mažesni techninio aptarnavimo intervalai, mažesnės kuro sąnaudos bei didesnis našumas. Naujoji 8-oji serija atitinka visas šias efektyvumo kategorijas.

Galiausiai Jūs vis tik paklausite apie naujojo kompresoriaus tvirtumą, ilgaamžiškumą, stiprumą ir ištvermingumą – mes turime vieną paprastą visų šių savybių apibūdinimą – **HardHat®** gaubtas. Šis patentuotas gaubtas pasaulį išvydo 2005 m, o 8-ojoje serijoje užgimė naujai, džiugindamas dar patikimesne ir tvirtesne konstrukcija.

## KUO YPATINGAS NAUJASIS XAS 48 KOMPRESORIUS ..?



**Galimybė dirbti su dviem pneumatiniiais atskėlimo plaktukais**



**Techninis aptarnavimas trunka iki 1 val.**



**Kompresorinė alyva keičiama tik kartą per 2 metus**



**50% ekonomija. Techninio aptarnavimo kaštai – vos 1 € / dieną (TA planas 2 arba 3 metams)**



**15% mažesnis. Dėka mažesnių įrengimo išmatavimų, dar patogiau transportuoti**



**12% mažesnės kuro sąnaudos. Naujos kartos itin ekonomišką Kubota variklį**




**Patentuotas HardHat™ PE gaubtas. Itin tvirtas ir patikimas**



**Itin tvirta ir patvari smūgiams kompresoriaus konstrukcija**



**XAS 48 svoris – tik 500 kg. Daug patogiau transportuoti**

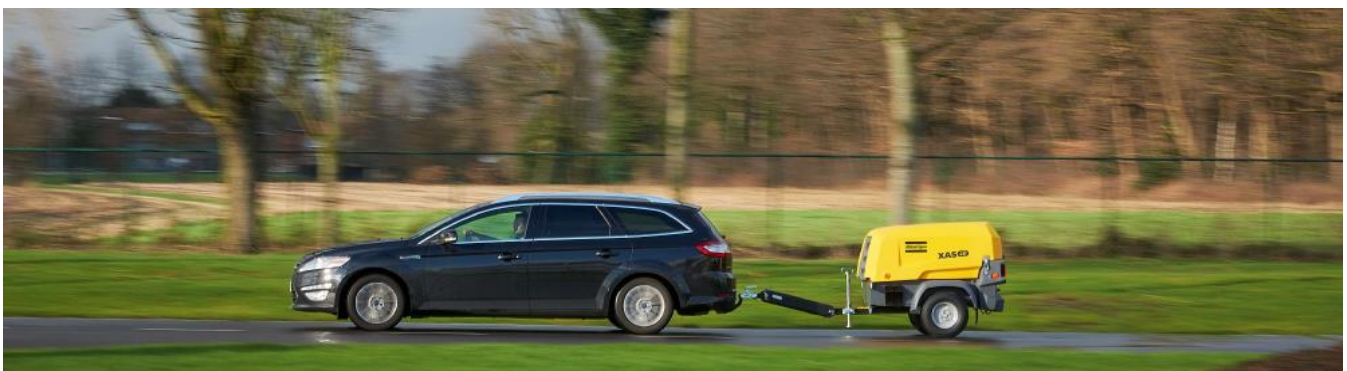

# NAUJASIS XAS 48 Kd

Atlas Copco

Kompresorius		XAS 48 Kd
Darbinis slėgis	bar	7
Našumas	m <sup>3</sup> /min	2,5
Integruotas generatorius	kVA	-
Alyvos talpa	l	5,5

Variklis		
Gamintojas		Kubota
Modelis		D 902
Cilindrų skaičius		3
Galingumas	kW	18,5
Sūčiai pilna apkrova	1/min	3600
Sūčiai tuščia eiga	1/min	2000
Alyvos talpa	l	3,6
Kuro bako talpa	l	27
Triukšmo lygis (L <sub>p</sub> )	dB (A)	70
Triukšmo lygis (L <sub>w</sub> )	dB (A)	98

Matmenys: stacionarus įrengimas		
Ilgis	mm	1570
Plotis	mm	1060
Aukštis	mm	990
Svoris	kg	440

Matmenys: su važiuokle		
Ilgis	mm	1960
Plotis	mm	1230
Aukštis	mm	1250
Svoris	kg	500

Galima papildoma įranga	
Reguliuojama / nereguliuojama važiuoklė su stabdžiais	
Reguliuojama / nereguliuojama važiuoklė be stabdžių	
Atraminis reguliuojamas ratukas / koja	
Transportavimo žibintai / ratų apsaugos nuo riedėjimo	
Dažymas kliento RAL	
Cold Start sistema	
Integruota įrankių tepalinė	
Išorinė įrankių tepalinė	
Vandens atskyrejas	
Žarnos ritė	
TA planas 8 (2 arba 3 metai)	

Sustainable Productivity

Atlas Copco

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

UAB „ELREMTA MASTERMANN“

Naglio g. 4 c, LT-52367 Kaunas  
(37) 45 31 55, (652) 29 404  
www.elremta.lt

