

**Svoris**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Darbinis svoris       | 2675 kg |
| Transportavimo svoris | 2600 kg |

**Variklis**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipas             | Yanmar 3TNV82-BPBVA |
| Kuras             | dyzelis             |
| Cilindrų skaičius | 3                   |
| Galia             | 17,6 kW             |
| Akumulatorius     | 12 V – 56 Ah        |

**Našumas**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Važiavimo greitis                            | 2,9/4,8 km/h |
| Antstato sukimosi greitis                    | 10,2 aps/min |
| Plėšimo jėga ant strėlės                     | 14,5 kN      |
| Plėšimo jėga ant kaušo                       | 24,5 kN      |
| Galimybė dirbti ant šlaito                   | 30°          |
| Triukšmo lygis<br>(2000/14/CE ir 2005/88/CE) | 94 dB (A)    |

**Hidraulika**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Maks. slėgis                        | 210 bar      |
| Kintamo srauto stūmoklinis siurblys | 2x32,4 l/min |
| Dantratinis siurblys                | 21,6 l/min   |
| Pagalbinis siurblys                 | 10,8 l/min   |

**Talpos**


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kuro bakas          | 38,5 l |
| Aušinimo skystis    | 3,8 l  |
| Hidraulikos sistema | 30 l   |
| Hidraulikos bakas   | 25,2 l |

**Standartinė įranga**

VIPPS hidraulikos sistema  
Pagalbinė hidraulikos sistema kontūras  
Komfortiška sėdynė  
4 stropavimo taškai  
Dviejų dalių peilio cilindro žarnos  
Apsauginė svirtis+saugos diržas  
1 LED žibintas integruotas strėlėje  
Peilio ir strėlės cilindų apsaugos  
Žarnų apsauga


**Papildoma įranga**

Apsauginiai vožtuvai ant cilindų+apie perkrovą įspėjantis aliarmas  
Prailginta strėlė + kontrsvoris 100 kg  
2 pagalbinės hidraulikos grandinės  
Centrinio tepimo sistema  
Atbulinės eigos signalas  
Sustiprinta cilindų apsauga  
Apsaugos nuo vagystės sistema  
2 LED žibintai ant kabinos, 1 LED gale

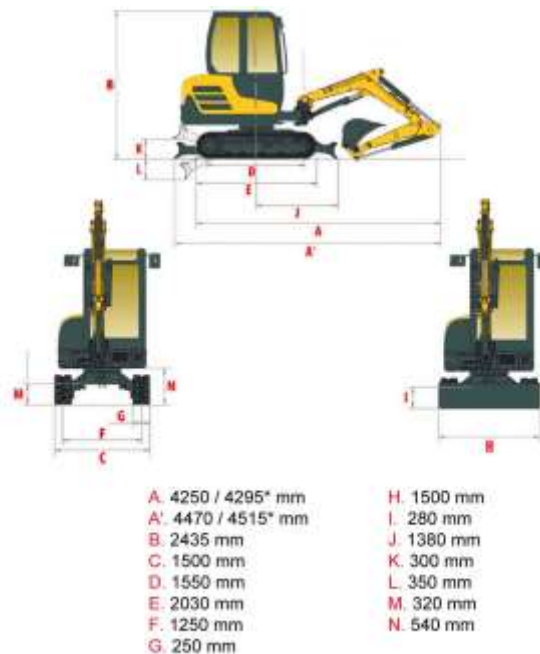**Matmenys**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| A. 4250 / 4295* mm  | H. 1500 mm |
| A'. 4470 / 4515* mm | I. 280 mm  |
| B. 2435 mm          | J. 1380 mm |
| C. 1500 mm          | K. 300 mm  |
| D. 1550 mm          | L. 350 mm  |
| E. 2030 mm          | M. 320 mm  |
| F. 1250 mm          | N. 540 mm  |
| G. 250 mm           |            |

\* With long arm

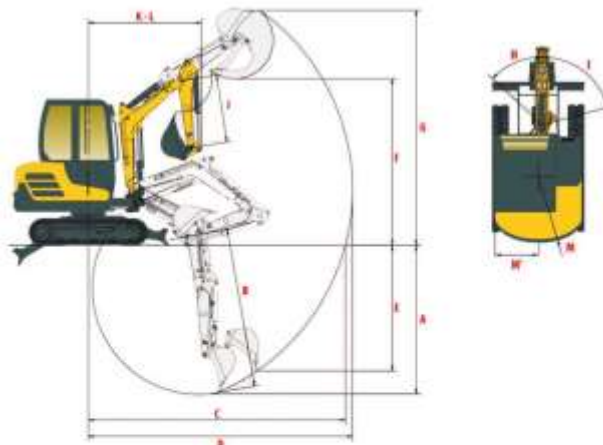

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| A. 2595 / 2845* mm | H. 45°             |
| B. 2735 / 2995* mm | I. 75°             |
| C. 4400 / 4580* mm | J. 1150 / 1400* mm |
| D. 4510 / 4695* mm | K. 1900 / 1960* mm |
| E. 2245 / 2455* mm | L. 1600 / 1655* mm |
| F. 2835 / 2995* mm | M. 1160 mm         |
| G. 3995 / 4130* mm | M'. 1240 mm        |

\* With long arm

**Elremta Mastermann**

Naglio g. 4 C, Kaunas  
(685) 65730

[www.elremta.lt](http://www.elremta.lt)