


TECHNINIAI DUOMENYS

Dviguba glaistyklė Husqvarna CRT 48-57K PS valdoma hidraulinėmis vairalazdėmis (joystick), kas leidžia pasiekti didelį našumą ir aukštą grindų apdirbimo kokybę. Mašina pasižymi geru galios ir svorio santykiu.



Modelis	CRT48-57K PS
Darbinis plotis, mm	2465
Darbinis svoris, kg	660
Matmenys, mm	2566 x 1295 x 1473
Rotoriaus sūkliai, 1/min	25-165
Peilių atakos kampas, °	0-25
Variklis	Kubota WG1605-G
Galingumas, kW	42,5 kW prie 3600 aps/min
Kuro bako talpa, l	24
Kuro sąnaudos, l/val.	9,5
Glaistymo diskų diametras, mm	2x1219
Glaistymo peilių skaičius	2x5

mm (in.)

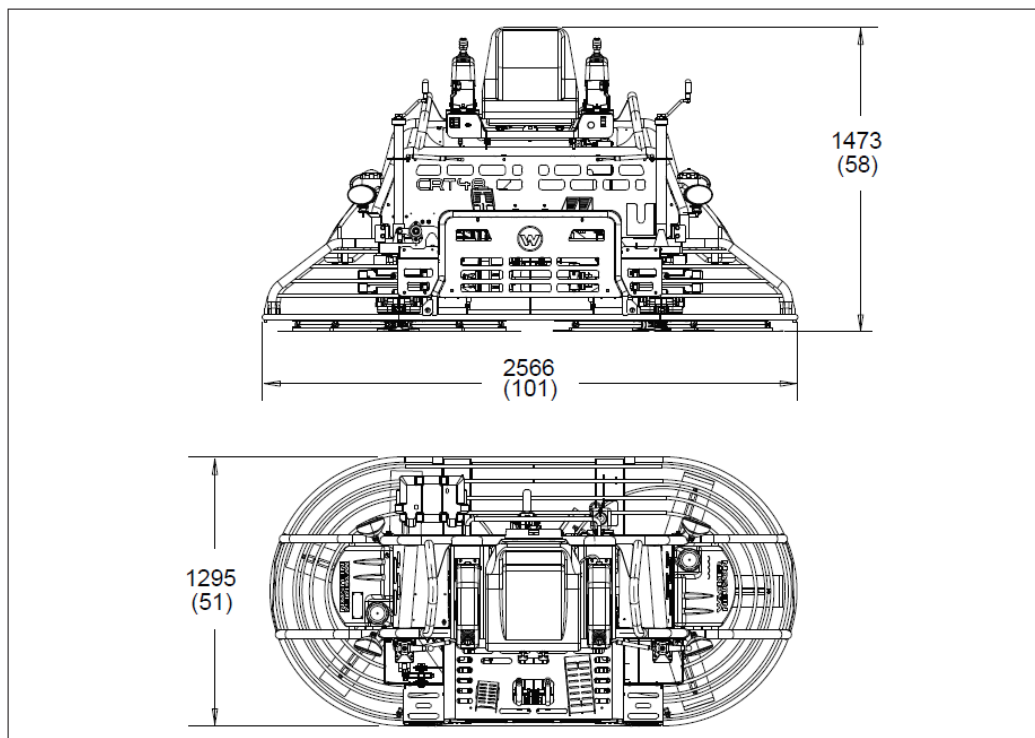

wc_gr011881